

**NOTICE
D'UTILISATION**

Stagepas 1K

MONTER LE STAGEPAS

Commencez par sortir de la housse les différents éléments.



MONTER LE STAGEPAS

Emboitez les trois colonnes au-dessus du caisson les unes par-dessus les autres.




BRANCHER UNE SOURCE AVEC UN CABLE AU STAGEPAS



Branchez le stagepas à une prise de courant. Puis branchez le câble source sur le port signaler en rouge.



BRANCHER UNE SOURCE AVEC UN CABLE AU STAGEPAS

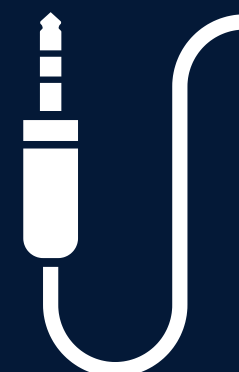

Reliez la seconde extrémité
du câble à votre téléphone ou
autre appareil.



CONNECTER UNE SOURCE EN BLUETOOTH AU STAGEPAS



Branchez le stagepas à une prise de courant.

Restez appuyer sur le bouton signalé en rouge 5s.



CONNECTER UNE SOURCE EN BLUETOOTH AU STAGEPAS



Allez dans les paramètres de votre appareil et cliquez sur Stagepas 1K Audio dans la catégorie Bluetooth.



BRANCHER DEUX STAGEPAS ENSEMBLES

Branchez les stagepas à une
 prise de courant.

Branchez le côté mâle du câble
 sur le 1.



BRANCHER DEUX STAGEPAS ENSEMBLES

Branchez le côté femelle sur le 2



BRANCHER UN MICRO FILAIRE A UN STAGEPAS 1K

Branchez le côté femelle du câble
 sur le micro.

Puis branchez le coté male sur le
 port signaler en rouge.



BRANCHER UN MICRO SANS FILES A UN STAGEPAS 1K

Branchez le récepteur à une prise
de courant.

Branchez le coté male sur le port
signaler en rouge.



BRANCHER UN MICRO SANS FILS A UN STAGEPAS 1K

Puis branchez sur le récepteur le
côté femelle du câble. Comme
indiquer en rouge

