

**NOTICE
D'UTILISATION**

SONO SILVER

CONNECTER UNE SOURCE A LA SONO SILVER

Branchez la sono silver à une prise de
courant.

Puis reliez le câble fournis sur le port
signaler en rouge



CONNECTER UNE SOURCE A LA SONO SILVER

Branchez l'autre coté du câble à
votre source.



BRANCHER DEUX SONO SILVER ENSEMBLES


Branchez les silver à une prise
de courant.

Branchez le coté male du câble
sur le **1**.




BRANCHER DEUX SONO SILVER ENSEMBLES

Branchez le coté femelle
sur le 2.

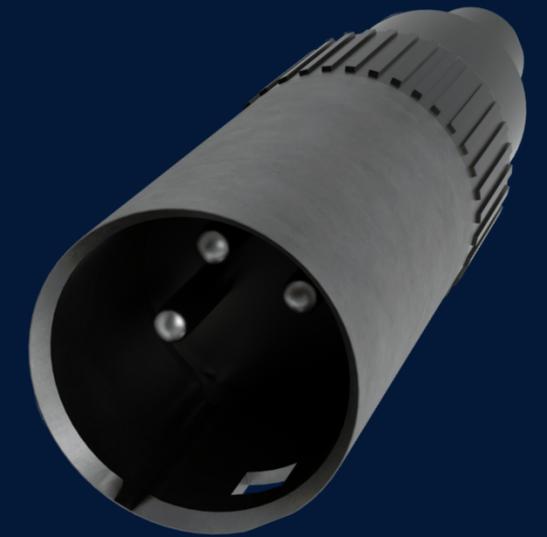


BRANCHER UN MICRO FILAIRE A UNE SONO SILVER

Branchez le coté male du câble
 sur le micro.



Branchez le coté femelle sur le
 port signaler en rouge.

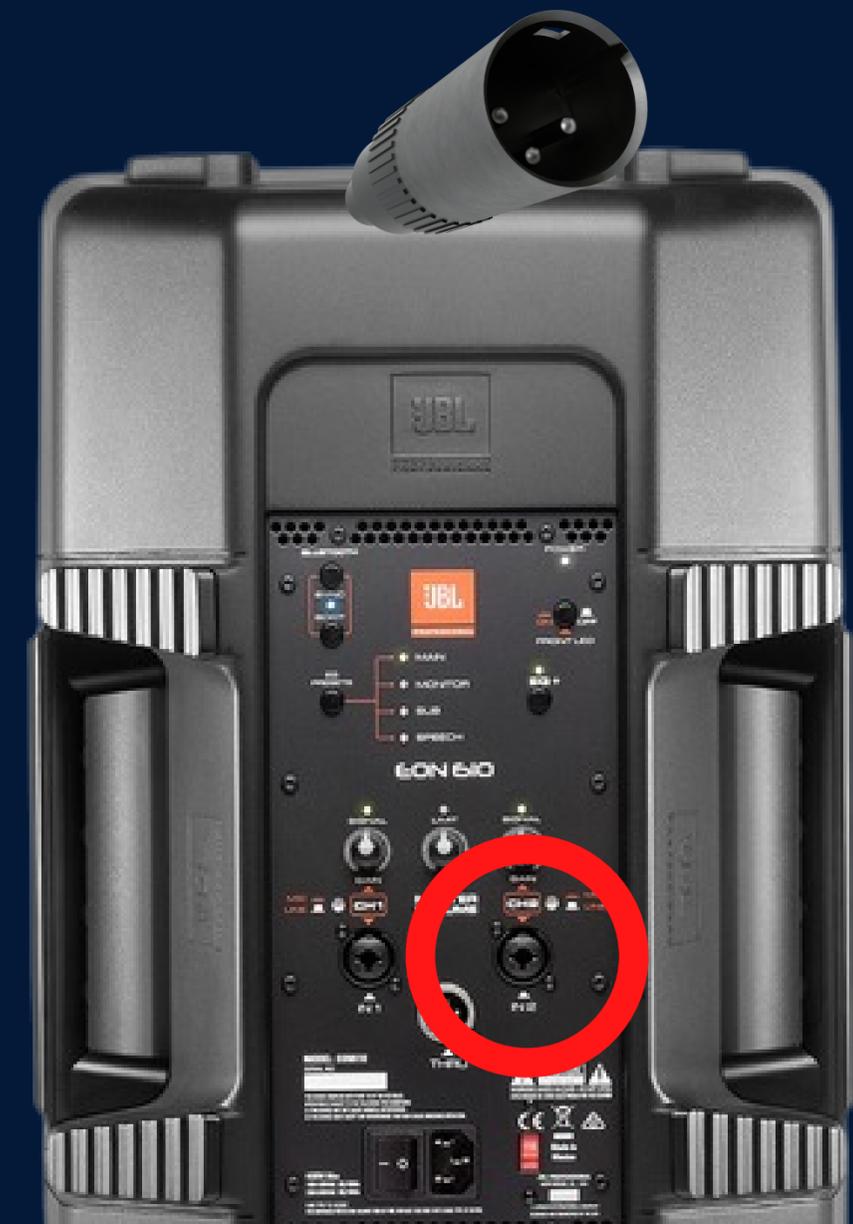

BRANCHER UN MICRO FILAIRE A UNE SILVER

Branchez le coté femelle sur le port
signaler en rouge.



BRANCHER UN MICRO FILAIRE A UN STAGEPAS 1K

Branchez le récepteur avec le
cote male du cable.

